

# BOIS CONTRECOLLÉ

## ÉPICÉA, PIN SYLVESTRE, DOUGLAS

### CARACTÉRISTIQUES

Bois sec, composé d'éléments linéaires reconstitués par collage de lames de bois massif d'épaisseur supérieure à 45 mm, aboutées ou non au moment de la fabrication.

Bois raboté 4 faces avec chanfreins

Etat de surface qualité visible

### APPLICATIONS

Solives de plancher, de petite à moyenne portée

Pièces de charpentes

Poteaux

### PERFORMANCES

Lamelles de classe mécanique C18 pour le Douglas et C24 pour l'épicéa et le Pin Sylvestre

Marquage CE NF EN 14080

### SERVICES

Large choix de sections stockées

Longueurs intermédiaires, jusqu'à 13,50 m

Préservation jusqu'à la Classe 3.1 sur demande


Décolisage

Usinage CNC

### PROFILS

Duolam

Triolam

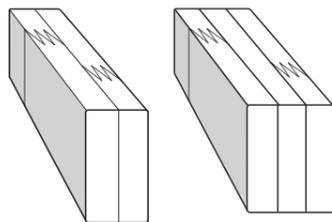

### DISPONIBILITÉS PRODUITS




Duolam

Triolam

ÉPICÉA	ESSENCE		ÉP.	LARG.
	PIN SYLVESTRE	DOUGLAS		
	✓		70 mm	120 mm
	✓		70 mm	140 mm
	✓		70 mm	190 mm
	✓		70 mm	240 mm
✓			80 mm	120 mm
✓			80 mm	200 mm
✓		✓	80 mm	220 mm
✓			80 mm	240 mm
	✓		90 mm	90 mm
✓			100 mm	200 mm
✓			100 mm	220 mm
✓			100 mm	240 mm
✓			100 mm	280 mm
✓	✓	✓	120 mm	120 mm
✓		✓	120 mm	240 mm
✓			120 mm	260 mm
✓	✓	✓	140 mm	140 mm
✓			140 mm	200 mm
✓			140 mm	280 mm
✓		✓	160 mm	160 mm
✓			160 mm	280 mm
✓			180 mm	180 mm
✓	✓	✓	200 mm	200 mm
✓			200 mm	240 mm
✓			200 mm	280 mm
✓			240 mm	240 mm

# LE +

Le collage de bois massif aux caractéristiques contrôlées, permet de fortes épaisseurs pour répondre aux besoins des projets. Proposé en Bois Français et en Bois du Nord.

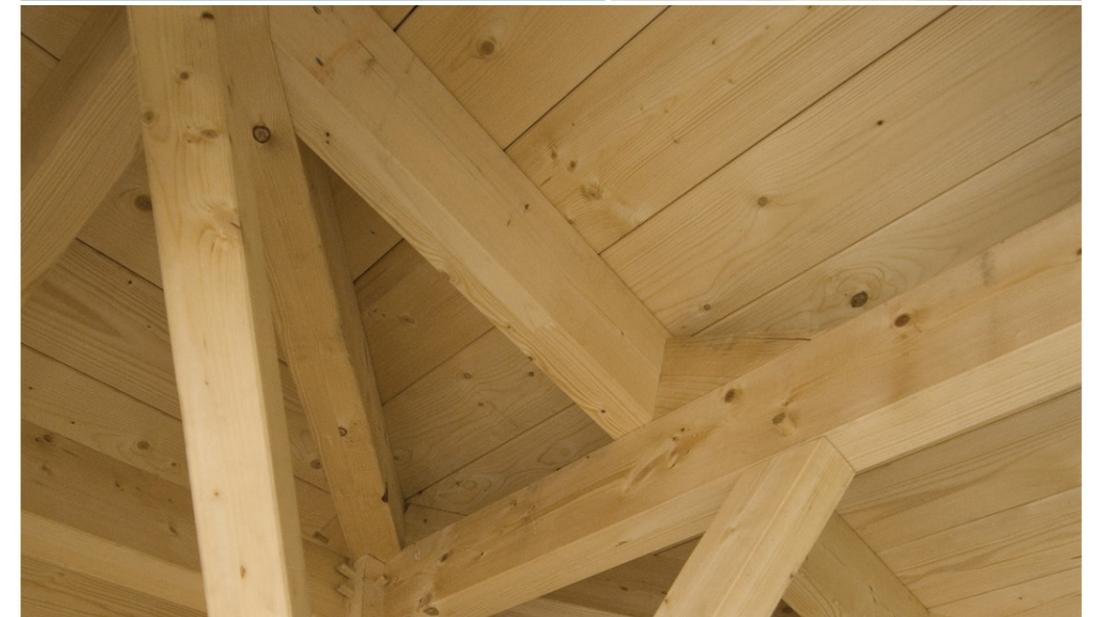

### LE CONSEIL DE L'EXPERT

Le Contrecollé (Bois Massif Reconstitué ou BMR) présente des sections carrées (usage poteaux) ou rectangulaires (usage poutres).

1 et 2. Éléments de charpente traditionnelle en Épicéa

