

CONTREPLAQUÉ SKYLTY® FORM

BOIS FEUILLUS, BOULEAU

CARACTÉRISTIQUES

FORM 8+

Composition Bois feuillus (Eucalyptus / Acacia / Gmelina)
 Face filmée 167 g
 Contreface filmée 167 g

FORM 10+

Composition 100% Bouleau
 Face filmée 120 g
 Contreface filmée 120 g

APPLICATIONS

Coffrage / Carrosserie
 Usage structurel : Non


PERFORMANCES

Émission de formaldéhyde (NF EN 717-2) : E2
 Réaction au feu : D-s2,d0 si Ép.> 9 mm
 Classe d'emploi : Classe 3 milieu humide


SERVICE

Autres formats sur demande

PROFIL



DISPONIBILITÉS PRODUITS

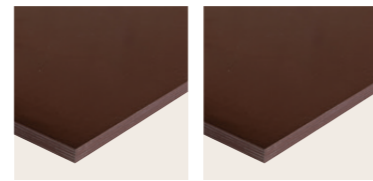

FORM 8+

FORM 10+



FORMATS	ÉP.	NBRE DE PLIS	
		FORM 8+	FORM 10+
2,50x 1,25 m	9 mm	-	7
	12 mm	-	9
	15 mm	9	11
	18 mm	11	13
3,00x 1,50 m	21 mm	-	15
	9 mm	-	7
	12 mm	-	9
	15 mm	-	11
	18 mm	-	13
	21 mm	-	15

LE +

Un panneau de coffrage de haute qualité, dédié spécifiquement aux bétons apparents. Sa haute densité diminue fortement les risques de poinçonnements.



LE CONSEIL DE L'EXPERT

En cas de découpe, pensez à bien protéger les chants avec une peinture hydrofuge.

1 et 2. Contreplaqué 10+

CONFORMITÉS ET GARANTIES



La marque de la gestion forestière responsable