

PANNEAUX DE PROCESS

FIBRES

CARACTÉRISTIQUES

Composition : Fibre de bois (80% résineux, 20% feuillus)
 Face : Aspect lisse
 Contreface : Aspect gaufré

APPLICATIONS

Ameublement / Agencement / Emballage / Protection des sols
 Usage structurel : Non


PERFORMANCES

Émission de formaldéhyde (NF EN 717-2) : E1
 Réaction au feu : E
 Classe d'emploi : Classe 1 milieu sec
 Marquage CE 4 NF EN 13986

SERVICE

Prestation de découpe et de finition sur demande

PROFIL




DISPONIBILITÉS PRODUITS



FORMATS	ÉP.
2,44 x 1,22 m	3,2 mm
2,75 x 1,22 m	3,2 mm

LE +

Un panneau 100% naturel !
 Les fibres de bois sont liées avec l'amidon naturellement contenu dans la cellulose du bois.

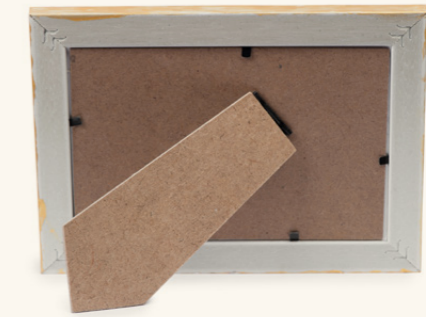

1



2

3

LE CONSEIL DE L'EXPERT

Dans une utilisation en protection de sol, placez la face gaufrée côté visible.

CONFORMITÉS ET GARANTIES



*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)